



ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ:

- Компанія Kvado рекомендує звернутись за допомогою по установці до спеціаліста.
- Будь ласка, уважно ознайомтесь з даною інструкцією перед початком встановлення кронштейна.
- Монтаж повинен проводитись у суворій відповідності до інструкції!
- Перш ніж монтувати кронштейн переконайтесь у відсутності проходження на місці кріплення електричного кабелю, газопроводу, сантехнічних розводок і інших комунікацій.
- Ніколи не встановлюйте частини, що мають дефекти.
- Кріплення, що входить в комплект, призначено для бетонних або цегляних стін, товщина штукатурки не повинна перевищувати 3 мм. Для інших видів стін знадобиться інше кріплення.
- Переконайтесь, що стіна витримає вагу кронштейну разом з телевізором.
- В комплекті є маленькі деталі, які можуть бути небезпечною і викликати задушення. Тримайте такі деталі в недоступному для дітей місці.
- Використання техніки, вага якої перевищує максимальну допустиму, може привести до травматичних випадків.

ОБСЛУГОВУВАННЯ:

Чистка та догляд за виробом здійснюється із застосуванням вологого серветки, змоченої у мильному розчині.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:

Кронштейн призначений для встановлення у внутрішніх приміщеннях. Гарантія на всі зварювальні та механічні з'єднання 7 років. Термін придатності не обмежений. Виробник не несе відповідальності за дефекти, які виникли внаслідок невмілого монтажу та порушення правил експлуатації. (Правила експлуатації знаходяться на сайті виробника.) Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів, не погіршуєчи їх споживчих якостей.

(057) 341-67-27
 (057) 341-67-28
info@kvado.com.ua
www.kvado.com.ua
 Юридична адреса: 93100,
 вулиця Канатна, буд. 39,
 Лисичанськ, Луганська область.

Відео огляд кронштейнів.
 Інструкції та інша корисна інформація.




Виробник може змінювати комплектацію та характеристики виробу.

Настінний, виносний кронштейн зі змінним кутом нахилу і поворотом для телевізорів або моніторів з пласким екраном


Модель: KVADO K-55

Кріплення використовується для монтажу телевізорів або моніторів з кріпильним блоком VESA розміром від 200x200мм до 400x400мм та вагою до 45 кг на вертикальні стіни.

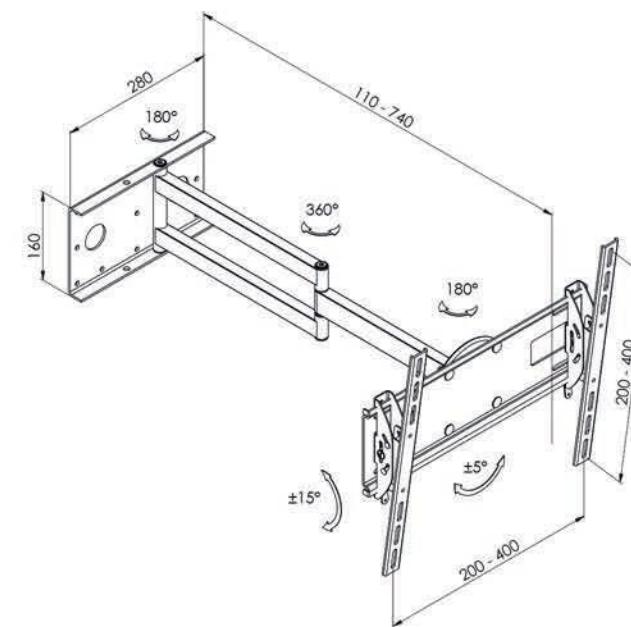


Комплектація


A		x6	D		x4
B		x6	E		
C		x6	F		x2

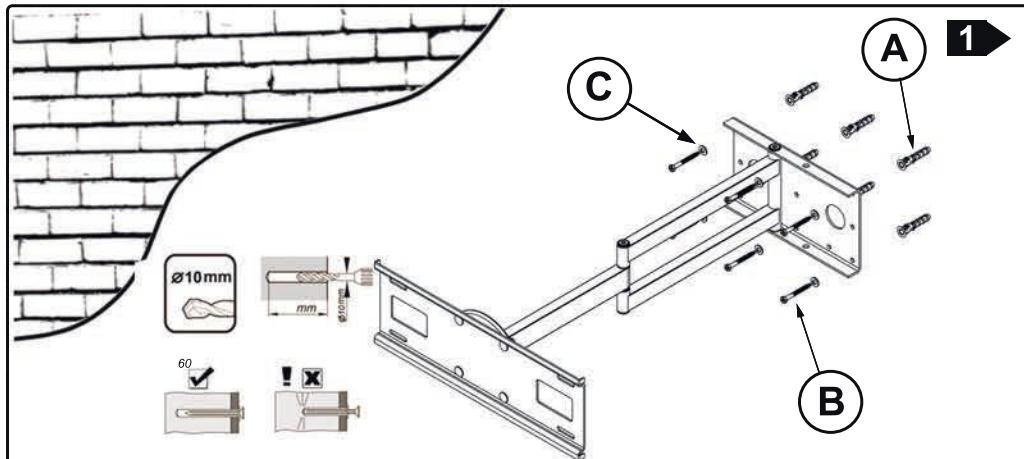


1. Визначте місце кріплення кронштейна на стіні.
2. Зробіть розмітку місць для свердління отворів у стіні. У якості шаблона використовуйте кронштейн.
3. Просвердліть отвори діаметром 10 мм і глибиною не менше 60 мм для дюбелів.
4. Вставте в отвори дюбелі (A).
5. Прикрутіть кронштейн до стіни шурупами (B) з шайбами (C) за допомогою ключа або викрутки, до упору.
6. Перевірте надійність кріплення кронштейна до стіни.

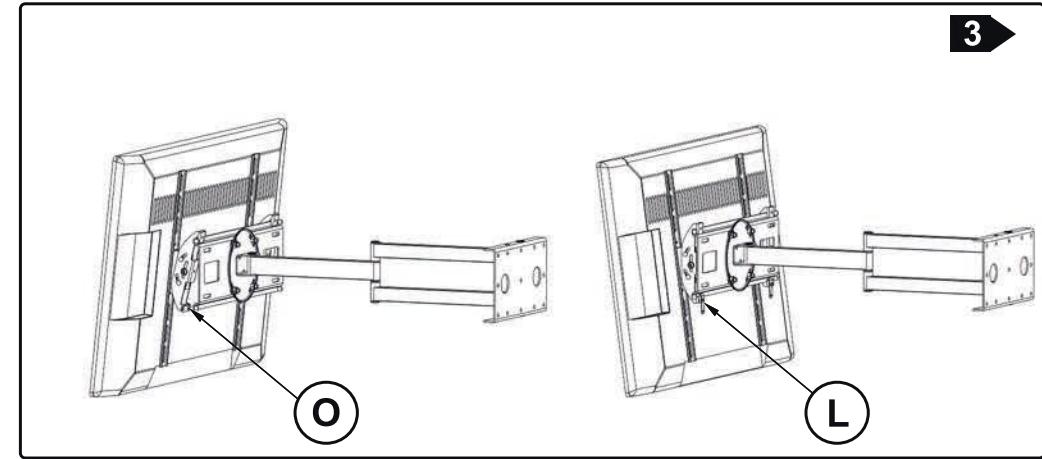

9. Навішуочи телевізор, переконайтесь що обидва металеві замки в положенні (O) (мал. 3) та знаходяться знизу опор.
10. Після навішування телевізора, встановіть металеві замки в положення (L) (мал. 2.1)
11. За допомогою шестигранного ключа (D) відрегулюйте ступінь натягу вузлів повороту.
12. За необхідності притягніть кабелі телевізора до колін кронштейна пластиковою стяжкою (E)

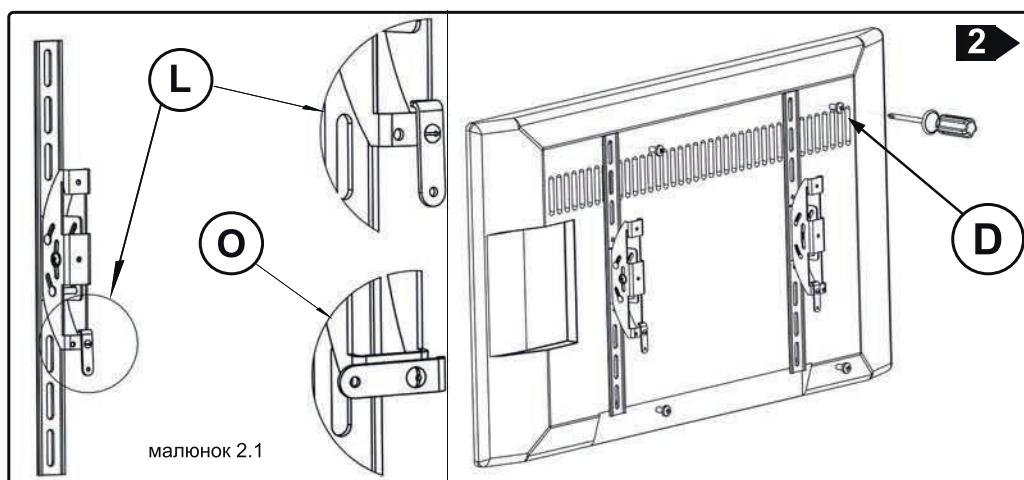

7. Прикрутіть телевізор до опор (мал. 2), гвинтами (D) з комплекту, або іншими (в разі потреби).
 8. Встановіть металеві замки з мал. 2.1 в положення О.
- Увага!** Навішувати кронштейн з телевізором рекомендовано вдвох!

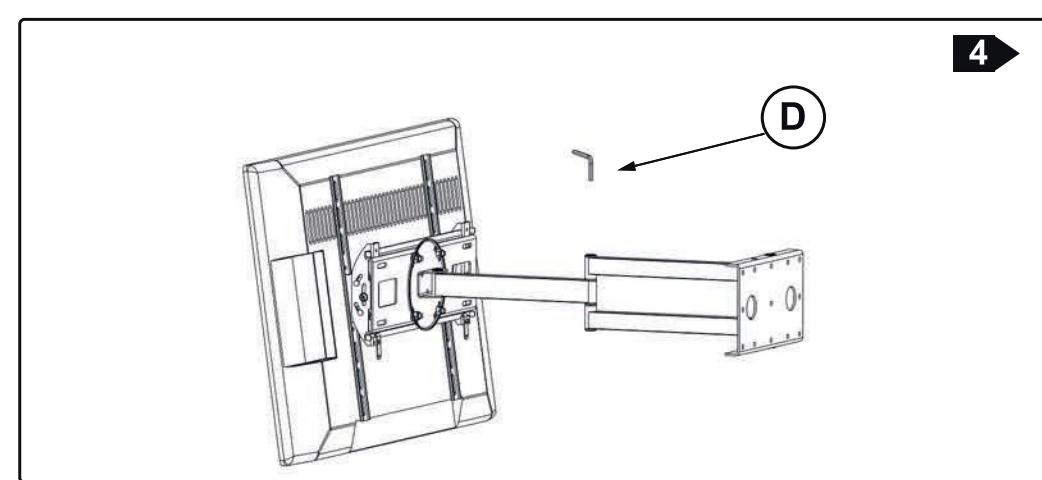

Приємного користування!